

## GEB SICONE W

### Функциональность

#### Уксусная силиконовая замазка с фунгистатическим эффектом (защита от плесени) – Специальное санитарное качество.

- Герметичное уплотнение вокруг санитарных устройств: умывальники, бассейны, душевые баки, ванны, раковины, места рядом с раковинами в лабораториях и любые другие места, где влажность может способствовать образованию плесени.
- Наличие эффективного фунгицида препятствует развитию чёрных пятен, которые придают уплотнению грязный вид.
- Не использовать на синтетических, акриловых или составных материалах, а также на натуральных камнях (мрамор, гранит после испытания).
- Не использовать в аквариумах: фунгициды опасны для рыб.

### Технические характеристики

Цвет	Полупрозрачный, белый
Вид	Тиксотропная масса (не стекает)
Тип сетчатой структуры	Уксусная
Плотность	0,99
Время образования корки	5 мин
Время потери клейкости	45 мин
<b><u>На сетчатом уплотнении:</u></b>	
Твёрдость по Шору А	19
Модуль упругости при 100%	0,4 МПа
Удлинение при разрыве	≥ 150%
Температурная стойкость	От -40°C до +100°C без затвердевания и размягчения
Соппротивление	Старению даже в горячей и влажной среде. Водам для стирки и хозяйственным продуктам для уборки.
Сцепление	Превосходное сцепление на стекле, эмали, фарфоре.

### Использование

#### **Подготовка**


- Опоры должны быть сухими, непыльными и обезжиренными.

#### **Инструкция по применению**


- Для слишком глубоких уплотнений необходимо ограничить глубину пенопластом. Обычно глубина уплотнения должна быть меньше половины его ширины (не на выходе).
- Отрезать край наконечника диаметром слегка меньше диаметра уплотнения, затем нанести продукт.
- Отполировать самое позднее через 5 минут после нанесения.
- Не использовать замазку, если температура ниже +5°C или выше +40°C.

## Расход

В зависимости от размеров уплотнения и применения, баллончик 310 мл позволяет обработать уплотнение длиной (длина уплотнения выражена в метрах):

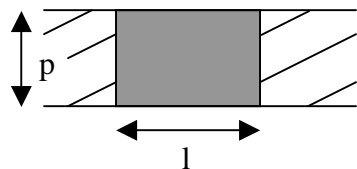

Глубина в мм (p)	Ширина в мм (l)					
	8	10	15	20	25	30
4	9,6	7,7	5,1	3,8	3,1	2,5
5	7,7	6,2	4,1	3,1	2,4	2,0
7	5,5	4,4	2,9	2,2	1,7	1,4
8	4,8	3,8	2,5	1,9	1,5	1,2
10		3,1	2,0	1,5	1,2	1,0
12			1,7	1,2	1,0	0,8
15			1,3	1,0	0,8	0,6
20				0,7	0,6	0,5



ширина в мм (l)	Ширина в мм (l)				
	4	6	8	10	12
4	19,3				
6		8,6			
8			4,8		
10				3,1	
12					2,1

## Очистка оборудования

Очистка оборудования осуществляется при помощи ацетона, уайт-спирита или этилового спирта до высыхания замазки и путём соскабливания после затвердевания.

## Совет

Предварительно разграничить размещение уплотнения при помощи клейкой ленты, которую надо будет снять сразу же после полировки.

## Хранение

Хранить при температуре от +5°C до +30°C включительно.

При температуре 20°C продолжительность хранения продукта в его закрытой оригинальной упаковке составляет 18 месяцев.

## Примечания

Замазку нельзя красить.

Продолжительное хранение при более высокой температуре может, в некоторых случаях, повлиять на конечные характеристики продукта.

Карточка с данными по безопасности доступна в Интернете на сайте [www.quickfds.com](http://www.quickfds.com). Сведения, фигурирующие в данной технической справке, приведены со всей искренностью и являются результатами измерений, проведённых в нашей лаборатории. Учитывая количество материалов, качественные различия и разнообразие рабочих процедур, мы рекомендуем потребителям провести предварительные испытания в реальных условиях использования.

Настоящий документ может быть изменён без предупреждения в зависимости от развития продуктов или состояния наших знаний. Мы также рекомендуем вам перед использованием убедиться в том, что речь идёт о последней редакции.



GEB S.A. – BP 62062 – Tremblay en France  
95972 Roissy Charles de Gaulle Cédex - France  
Тел.: (33) 01 48 17 99 99 – Факс: (33) 01 48 17 98 00  
N°SIRET 351 417 175 00038

[www.geb.fr](http://www.geb.fr)

Стр.: 2 из 2

[www.geb.com.ua](http://www.geb.com.ua)