

M6063

3-Х ПОЗИЦІЙНИЙ ПРИВОД ДЛЯ КОМПАКТНИХ ПОВОРОТНИХ КЛАПАНІВ 7 Нм

СПЕЦИФИКАЦІЯ

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ



Момент	7 Нм
Кут поворота	90°
Керуючий сигнал	~230В / ~24В, 3-поз.
Напруга	~ 230 В, ~24В; 50 Гц
Споживана потужність	3 ВА
Стандарт захисту	IP54 для EN60529
Клас ізоляції	II для EN60730
Температура навколишнього середовища	0... 60°C
Відносна вологість	без конденсата
Вага	0,5 - 0,6 кг

РОЗМІРИ ПРИВОДІВ


ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ

Привід M6063 розроблений для забезпечення 3-х позиційного регулювання в системах опалення та кондиціонування повітря. Цей привід характеризується високою продуктивністю регулювання та надійною конструкцією.

У поєднанні з клапанами V5433A/V5442A він здатний забезпечити дуже точне регулювання температури води в системах опалення та охолодження.

Механічні засоби зчеплення приводу з клапаном забезпечують їхнє надійне функціонування.

Пропонуються приводи з крутним моментом, 7Нм до 40Нм для широкого діапазону поворотних змішувальних клапанів до Ду50.

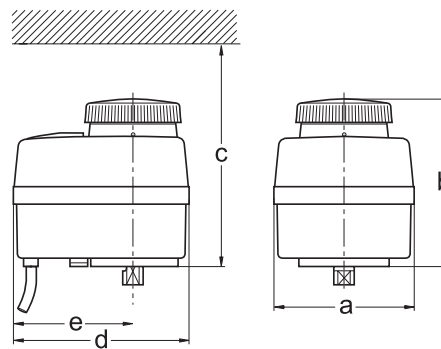


Модель	a, мм	b, мм	c, мм	d, мм	e, мм
M6063L1009	81	97	300	101	69
M6063L4003	81	97	300	101	69
M6063L1003	81	97	300	101	69
M6063L4007	81	97	300	101	69

ОСОБЛИВОСТІ

- Захист від перевантажень та блокування
- Не потребує технічного обслуговування
- Індикатор положення
- Монтаж безпосередньо на поворотному клапані
- Ручне управління
- Великий крутний момент
- Великий корпус для електросхеми
- Довгий термін експлуатації

МОДЕЛІ ПРИВОДІВ


	M6063L1009	M6063L4003	M6063A1003	M6063A4007
Кінцеві вимикачі	-	~250В, 3(1) А	-	~250В, 3(1) А
Живлення	~230/240В	~230/240В	~24В	~24В
Споживана енергія	3ВА	3ВА	3ВА	3ВА
Керуючий сигнал	~230/240В, 3-поз.	~230/240В, 3-поз.	~24В, 3-поз.	~24В, 3-поз.
Кут повороту	90°	90°	90°	90°
Робочий цикл	100с/90°	100с/90°	100с/90°	100с/90°
Номінальний момент	7Нм	7Нм	7Нм	7Нм
Стандарт захисту	IP 44	IP 44	IP 44	IP 44
Стандарт ізоляції	II	II	II	II
Температура навк.середовища	0-60°C	0-60°C	0-60°C	0-60°C
Температура роб. середовища	2-110°C	2-110°C	2-110°C	2-110°C
Відносна вологість	без конденсата	без конденсата	без конденсата	без конденсата
Вага	0,5 кг	0,6 кг	0,5 кг	0,6 кг

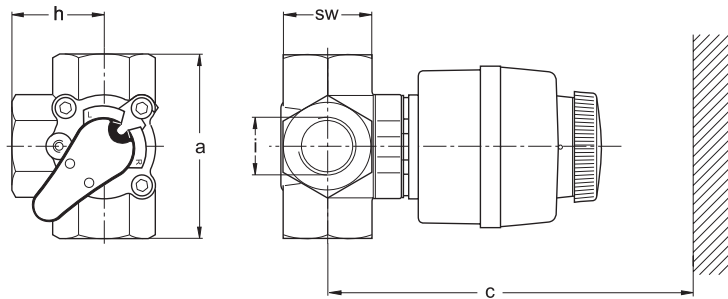

РОЗМІРИ

а) Розміри привода з клапаном V5433A

Модель клапана	k_{VS} , м³/год	I, дюйм	a, мм	c, мм	SW, мм	h, мм
V5433A1015	2,5	R 3/4	85	340	41	42,5
V5433A1023	4,0	R 3/4	85	340	41	42,5
V5433A1031	6,3	R 3/4	85	340	41	42,5
V5433A1049	10	R 1	105	345	46	52,5
V5433A1056	16	R 1 1/4	105	350	55	52,5
V5433A1064	25	R 1 1/2	115	355	65	57,5
V5433A1072	40	R 2	120	365	80	60,0

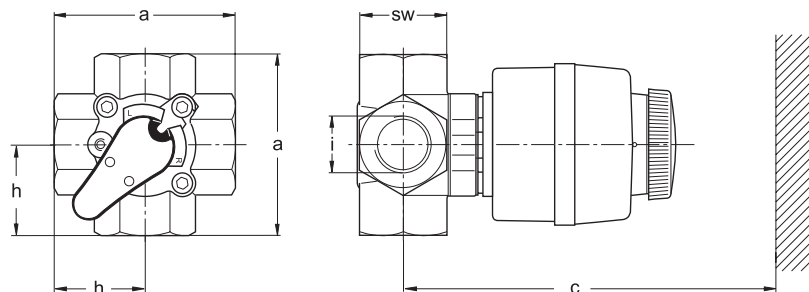

б) Розміри привода з клапаном V5442A

Модель клапана	k_{VS} , м³/год	I, дюйм	a, мм	c, мм	SW, мм	h, мм
V5442A1022	4	R 3/4	85	340	41	42,5
V5442A1030	6,3	R 3/4	85	340	41	42,5
V5442A1048	10	R 1	105	345	46	52,5
V5442A1055	16	R 1 1/4	105	350	55	52,5