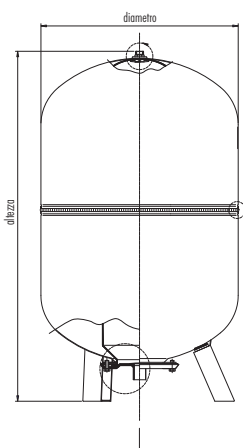


VB**VBV**

ГІДРОАКУМУЛЯТОРИ ВИСОКОГО ТИСКУ

Марковані CE згідно Директиви

PED 97/23/CE

Максимальний робочий тиск	Стандартний тиск повітря, попередньо закачаного в бак	Робоча температура
16 бар	2 бар	-10°C/+100°C
Зовнішнє оздоблення, колір		Мембрана з харчового каучука
Синій RAL 5015		EPDM

Використання

**СИСТЕМИ ХОЛОДНОГО ТА
ГАРЯЧОГО ВОДОПОСТАЧАННЯ**

Код	Модель	Висота (мм)	Діаметр (мм)	Упаковка (мм)	Приєднання
AAEBG00B01DD1	VB8	316	200	(Pz8) 430X440X670	3/4"
AAFBG00B01DD1	VB12	295	280	(Pz8) 580X580X650	3/4"
AAGBG00B01DC1	VB18	456	280	(Pz4) 460X570X570	3/4"
AAIBG00B01EC1	VB24	489	280	(Pz4) 510X570X570	1"
AAJBG00B01EA1	VB35	435	365	(Pz1) 380X400X460	1"
AAKBG01B01EA1	VBV50	656	365	(Pz1) 380X380X710	1"
AALBG01B01EA1	VBV60	810	365	(Pz1) 380X390X820	1"
AAMBG01B01EA1	VBV80	810	410	(Pz1) 420X430X820	1"
AANBG01B11EA1	VBV100	795	495	(Pz1) 510X520X820	1"
AAPBG01B11EA1	VBV150	933	550	(Pz1) 570X580X950	1"

AQUASYSTEM®

ГІДРОАКУМУЛЯТОРИ ВИСОКОГО ТИСКУ


Марковані CE згідно Директиви

PED 97/23/CE

Максимальний робочий тиск	Стандартний тиск повітря, попередньо закаченого в бак	Робоча температура
16 бар	4 бар	VBV200~VBV1500 -10°C/+100°C VBV2000~VBV5000 -10°C/+70°C
Зовнішнє оздоблення, колір	Мембрана з харчової гуми	
Червоний RAL 3000	EPDM VBV500~1500 BUTYL VBV2000~5000	

Використання

СИСТЕМИ ХОЛОДНОГО ТА
ГАРЯЧОГО ВОДОПОСТАЧАННЯ

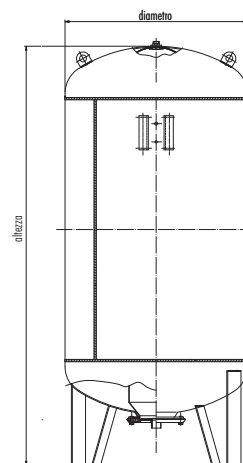

Код	Модель	Висота (мм)	Діаметр (мм)	Упаковка (мм)	Приєднання
AAQBG01B11FA1	VBV200	1020	600	(Pz1) 620X630X1030	1 1/4"
AASBG02B11FA1	VBV300	1240	650	(Pz1) 670X680X1200	1 1/4"
AAUBG02B11FA1	VBV500	1490	750	(Pz1) 750X770X1510	1 1/4"
AAXBG01R31GP1	VBV750	1820	800	(Pz1) 800X800X1950	2"
AAVBG01R31HP1	VBV1000	2160	800	(Pz1) 800X800X2300	2"
AAZBG01R31HP1	VBV1500	2360	960	(Pz1) 1200X1200X2500	2"
AAABG01R31NP1	VBV2000	2555	1100	(Pz1) 1200X1200X2700	2"
AABBG01R31OP1	VBV3000	2790	1200	(Pz1) 1200X1200X2900	DN 65
AA4BG02R31OP1	VBV4000	3200	1450	(Pz1) 1320X1320X3200	DN 80
AA5BG02R31OP1	VBV5000	3645	1450	(Pz1) 1480X1480X3645	DN 80