


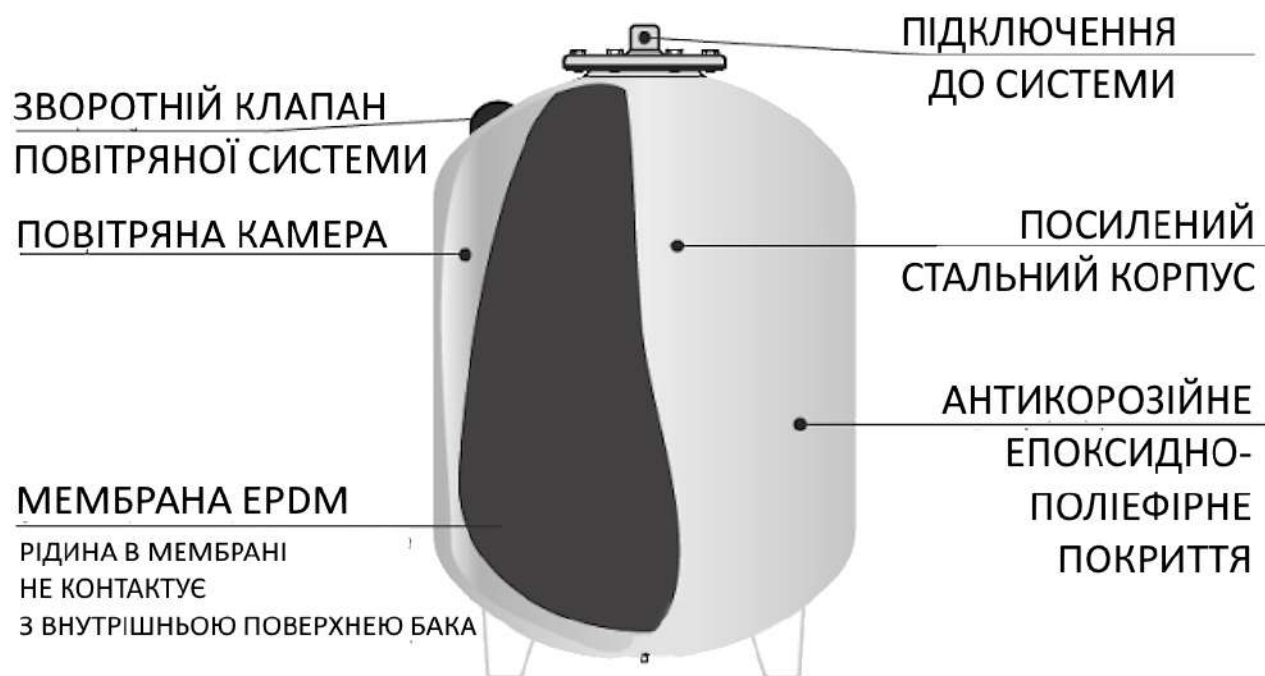


Расширительные баки для солнечных систем Aquasystem VS и VSV предназначены для отопительных систем закрытого типа с использованием солнечных коллекторов. Основная функция бака — компенсация объема теплоносителя при повышении температуры внутри системы отопления при помощи солнечных коллекторов и предотвращение увеличения давления в контуре.

Баки VS и VSV оснащены специальной мембраной EPDM-НТ, которая выдерживает температуру раствора гликоля до 140°C. В этом состоит основное отличие этих баков от стандартных баков для систем отопления. Если температура теплоносителя выше, рекомендуется дополнительно использовать баки серии VSI для охлаждения теплоносителя в системе и защиты мембраны в баке

VS

VSV

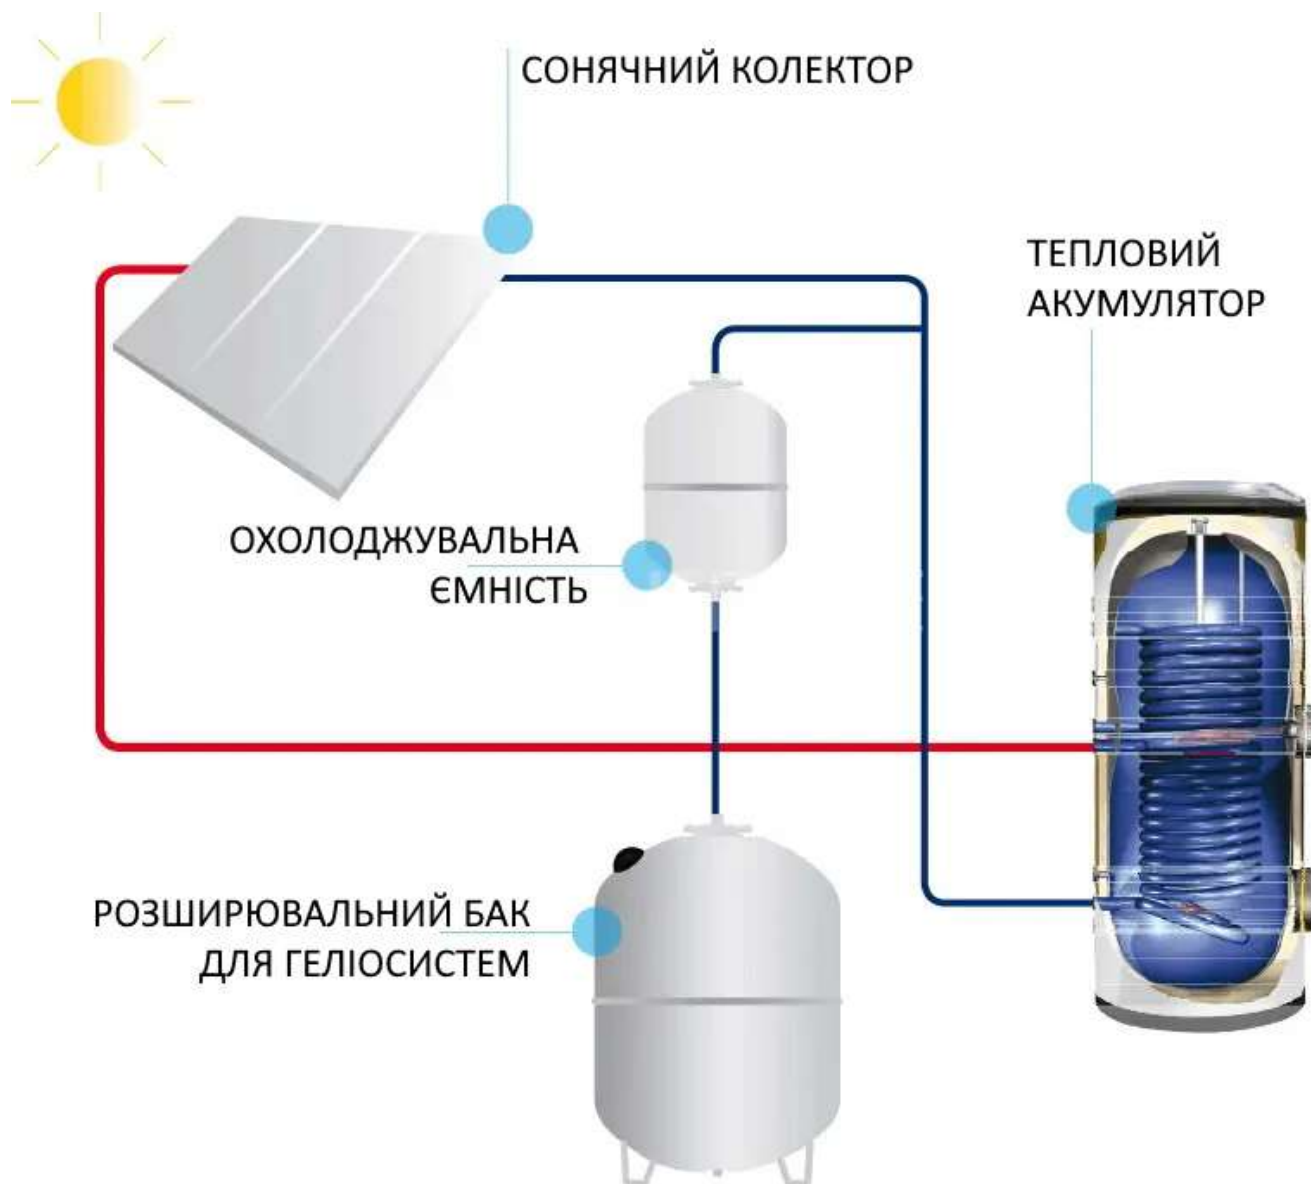

VS

VSV


Розширювальні баки зі змінною сонячною мембраною

Марковані CE згідно Директиви **PED 97/23/CE**

Максимальний робочий тиск	Стандартний тиск повітря, попередньо закачаного в бак	Робоча температура
10 бар	2,5 бар	-10°C/+140°C
Зовнішнє покриття	Мембрана з термостійкої гуми	
Білий RAL 9010	EPDM-HT	

Використання

**Системи
гарячого водопостачання та
опалення**

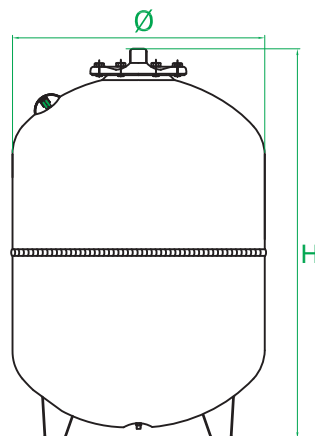

Код	Модель	Висота (мм)	Діаметр (мм)	Упаковка (мм)	Приєднання (дюйм)
AAEPLOOW01BD1	VS 8	316	200	(Pz8) 220X225X335	3/4"
AAFPLOOW01BD1	VS12	295	280	(Pz8) 564X564X626	3/4"
AAGPLOOW01DC1	VS18	465	280	(Pz4) 551X551X430	3/4"
AAIPLOOW01DC1	VS24	492	280	(Pz4) 551X551X488	3/4"
AAJPL01W01DA1	VSV35	450	365	(Pz1) 451X366X382	3/4"
AAKPL01W01DA1	VSV50	564	365	(Pz1) 565X365X384	3/4"
AAMPL01W01EA1	VSV80	687	410	(Pz1) 691X416X432	1"