



PLANUS

L'esperienza è garanzia

Planus SpA є італійською виробничою компанією, яка має тривалий досвід роботи в галузі подрібнюючих агрегатів та інших автоматичних насосних пристроїв, починаючи з нашої діяльності більше тридцяти років тому. У минулому ми працювали під різними брендами. Заснована в 2009 році компанія Planus SpA пропонує ряд технологічно передових продуктів.

www.planus.eu



Товар для будь-яких потреб

В асортименті Planus передбачені будь-які види монтажу інженерних комунікацій для ванної та кухні.
Каналізаційна установка Broysan 4 UP - висококласний продукт, оснащений 4 роз'ємами, що дозволяє встановити унітаз, раковину, біде та душ.
Підйомна установка Гейзер підходить для скидання сірої води, навіть гарячої води до 100°. Стійкість до високих температур дозволяє підключати такі комунікації, як пральні машини, посудомийні машини та раковини.

**ФІЛЬТР З РОТАЦІЙНИМИ ЛЕЗАМИ:
НАЙЕФЕКТИВНІША СИСТЕМА ПОДРОБНЕННЯ.**

Planus SpA виробляє власні подрібнювачі серії Broysan, оснащуючи їх фільтрами-кошиками з обертовими сталевими лезами з нержавіючої сталі. Таким чином, тверді залишки, що надходять з унітазу, затримуються в кошику фільтра протягом усього часу, необхідного для їх фрагментації на дрібні частини, здатні пройти через отвори кошика. Потім вони всмоктуються насосом та відводяться, уникаючи можливості засмічення самого насоса. На відміну від пристроїв без кошика та обертових лопатей, які використовують відцентрові насоси, навіть якщо вони оснащені маленькими ножами, вони не можуть гарантувати подібний рівень подрібнення, оскільки час перебування залишків у насосі надзвичайно обмежений.



Broysan 4 UP



Geyser

100°C

*Alto livello di
triturazione*

*Esperienza e innovazione
per prodotti all'avanguardia*

www.planus.eu

PLANUS

BROYSAN 4 UP

Broysan 4 — єдина каналізаційна установка зі ступенем захисту **IP68**, що гарантує максимальну безпеку

Broysan 4 UP — подрібнювач із високою продуктивністю подрібнення та перекачування, оснащений кошиком для фільтра з обертовим лезом із нержавіючої сталі та окремим насосом, який враховує потреби використання. Потужний і тихий подрібнювач Broysan 4 UP може скидати воду через трубу обмеженого діаметру (22/28/32/40 мм) до найближчого каналізаційного виходу.


Навіть при оснащенні найкращою системою подрібнення, яка складається з обертового леза з нержавіючої сталі та фільтруючого кошика, накопичення бруду або випадкове потрапляння стороннього тіла в унітаз може призвести до необхідності усунення закупорки. В каналізаційній станції Broysan 4 UP є можливість відкрити люк на верхній кришці, щоб легко очистити фільтр



Окрема установка

ПОВНА ВАННА КОМНАТА 3 BROYSAN 4

Broysan 4 UP дозволяє створити додаткову ванну кімнату, навіть якщо вона знаходиться далеко від каналізаційної лінії, без проведення великих будівельних робіт. Насос підключається в мережу за допомогою розетки. Завдяки додатковим з'єднанням можна підключити всю сантехніку у ванній кімнаті



PER I COLLEGAMENTI FARE RIFERIMENTO ALLA NORMA EN12050-3

www.planus.eu


PLANUS



Installazione
tradizionale
collegata
direttamente
al Wc



Потужність	Мережа живлення	Максимальна відстань (по горизонталі)	Максимальний підйом (вертикальний)	Діаметр патрубків	Максимальна температура води	Клас захисту
420 Вт	220-240 В 50 Гц	100 м	8 м	22/28/32/40 мм	50 °C	IP 68

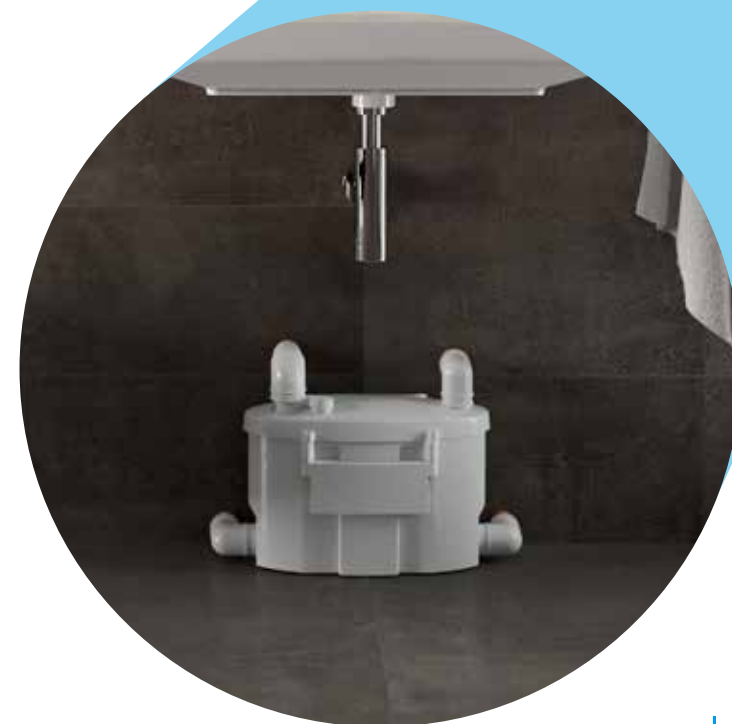

www.planus.eu


PLANUS



BROYCOVER

Broysan можна підключити безпосередньо до унітазу або розташувати біля сантехнічних приладів і підключити через труби. Останній спосіб установки дозволяє створити повноцінну ванну кімнату і використовувати будь-який тип унітазу, навіть підвісний. Крім того, таким чином каналізаційну станцію Broysan можна приховати від очей, залишаючи її легко доступною за допомогою сталевого короба Broycover, щоб створити естетично приємне середовище ванної кімнати.

www.planus.eu

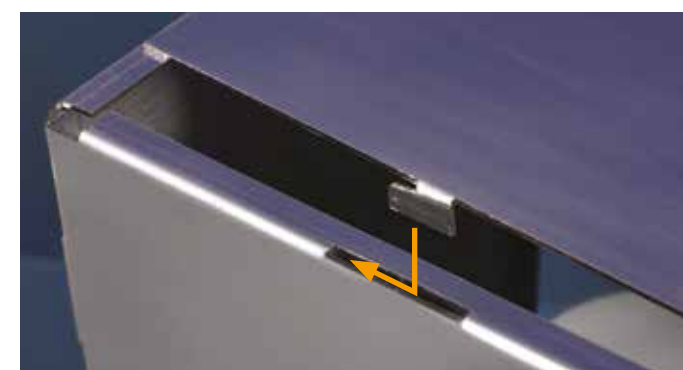

PLANUS

Естетична функціональність

BROYCOVER:


ВСЕ
ПРИХОВАНО



Bagno senza Broycover



Bagno con Broycover

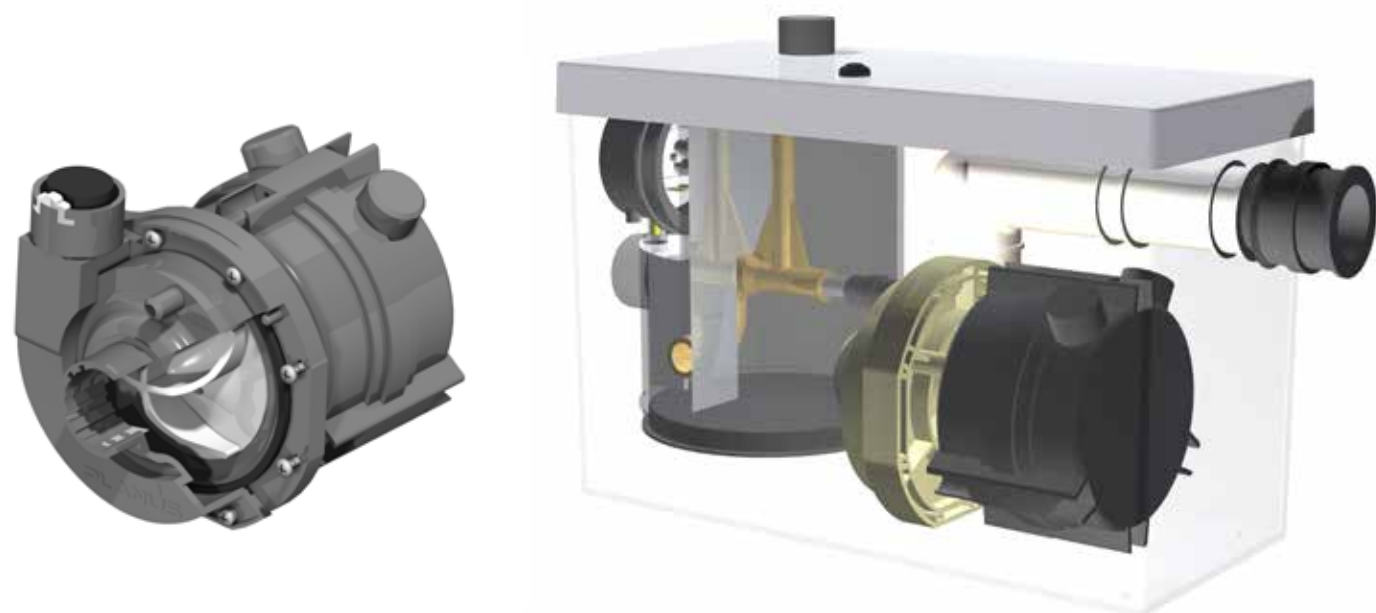

**POMPAGGIO ACQUA CALDA
FINO A 100 °C**

GEYSER


Гейзер — система підйому та подрібнення, призначена для очищення сірих стічних вод температурою до 100°, наприклад,

побутової техніки, такої як посудомийні машини, пральні машини, кухні та ванні кімнати. На відміну від звичайних подрібнювальних насосів,

які мають обмеження на температуру води, яку вони можуть обробляти, на Гейзерах висока температура води не викликає перегріву двигуна, оскільки він розміщений

поза резервуаром. Geyser використовує потужний вихровий насос, оснащений ножами з нержавіючої сталі, щоб мати можливість обробляти навіть невеликі тверді залишки.

*Permette lo scarico di elevati volumi
di acque grigie, garantendo ottime prestazioni
in altezza e portata*

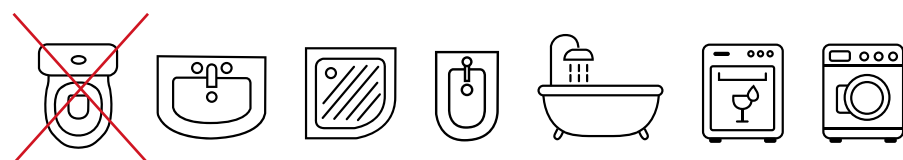

**PER I COLLEGAMENTI
FARE RIFERIMENTO
ALLA NORMA EN 12050-2**

www.planus.eu



PLANUS



*Un angolo cottura
nel seminterrato con Geyser*



Потужність	Мережа живлення	Максимальна відстань (по горизонталі)	Максимальний підйом (вертикальний)	Діаметр патрубків	Максимальна температура води	Клас захисту
600 Вт	220-240 В 50 Гц	100 м	9 м	40 мм	100 °C	IP 55



BROYSAN 4 UP


КАНАЛІЗАЦІЙНА УСТАНОВКА З ВИСОКОЮ ПРОДУКТИВНІСТЮ ПОДРІБНЕННЯ ТА ВИТРАТИ ОБЛАДНАНА ФІЛЬТРОМ З РІЗУЧИМ МЕХАНІЗМОМ З НЕРЖАВІЮЧОЇ СТАЛІ ТА ОКРЕМИМ ВЕРХНІМ ОТВОРОМ З КРИШКОЮ НАСОСА ДЛЯ ДОСТУПУ ДО ФІЛЬТРУЮЧОГО КОШИКА.

42x18x h 30 CM

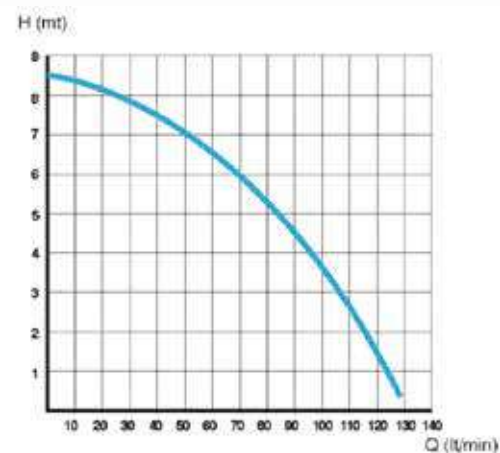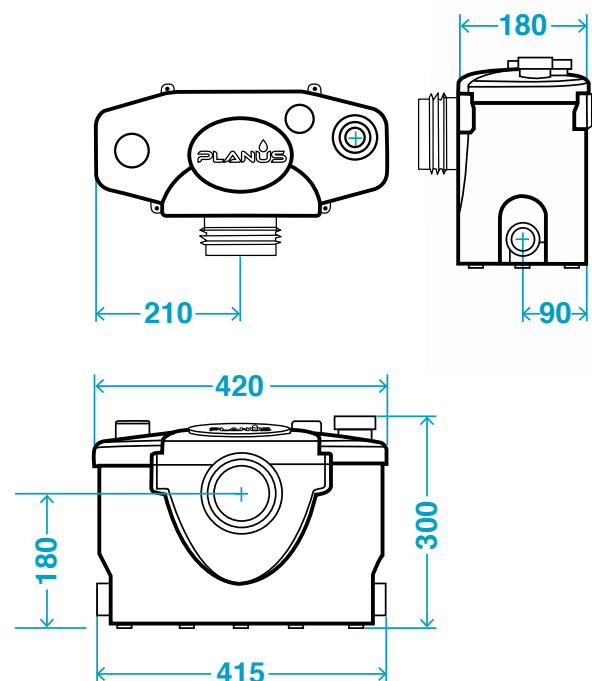

ТЕХНІЧНІ ДАНІ


Напруга живлення	АС 220-240 В, 50 Гц
Потужність	420 Вт
Клас захисту	IP68
Норматив	EN 60335-1 EN 60335-2-84 EN 12050-3
Продуктивність	Мах 8 м – згідно графіку
Діаметр патрубків	22/28/32/40 мм
Максимальна температура	50°C

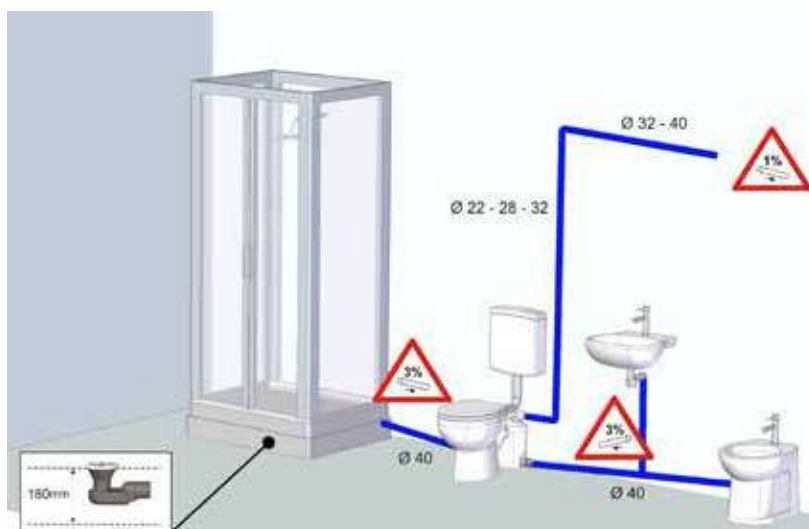

BROYCOVER

СТАЛЕВИЙ КОРОБ СКЛАДАЄТЬСЯ З 4 ЕЛЕМЕНТІВ, ЯКІ ПРИХОВУЮТЬ BROYSAN, ТАК ЩО ВИ МОЖЕТЕ СТВОРИТИ ЕСТЕТИЧНО ПРИЄМНЕ СЕРЕДОВИЩЕ ВАННОЇ КІМНАТИ.

55,4x22,3x h 38,2 CM

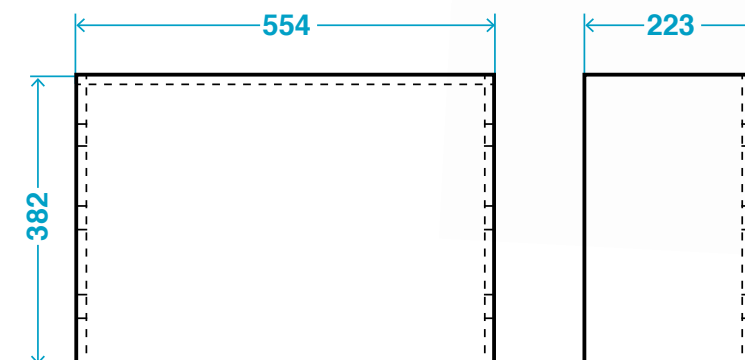


GEYSER

СИСТЕМА ПІДЙОМУ БРУДНОЇ ВОДИ
ТЕМПЕРАТУРОЮ ДО 100°C
З ПОТУЖНИМ ВИХРОВИМ НАСОСОМ.

40x18,4x h 26 CM



ВІДВЕДЕННЯ ГАРЯЧОЇ ВОДИ ДО 100 °C

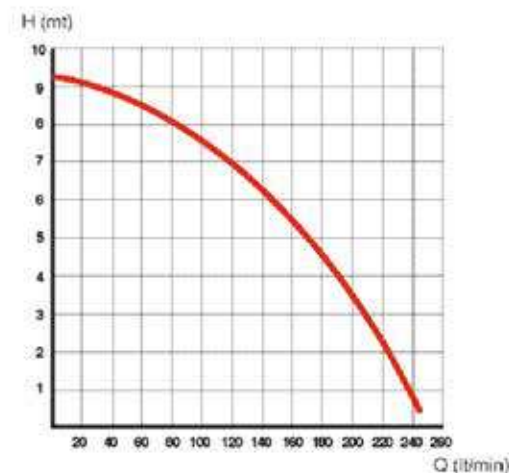


DATI TECNICI

Мережа живлення	AC 220-240 В, 50 Гц
Потужність	600 Вт
Клас захисту	IP55
Нормативи	EN60335-2-84 EN12050-2
Продуктивність	Max 8 м – Згідно графіку
Діаметр патрубків	40 мм
Максимальна температура	100°C

22 ЗАРЕЄСТРОВАНІ ПАТЕНТИ

Пошук нових рішень і розробка інноваційних продуктів з точки зору техніки і дизайну є основою нашого бізнесу

За цей час наші співробітники подали 22 патенти.

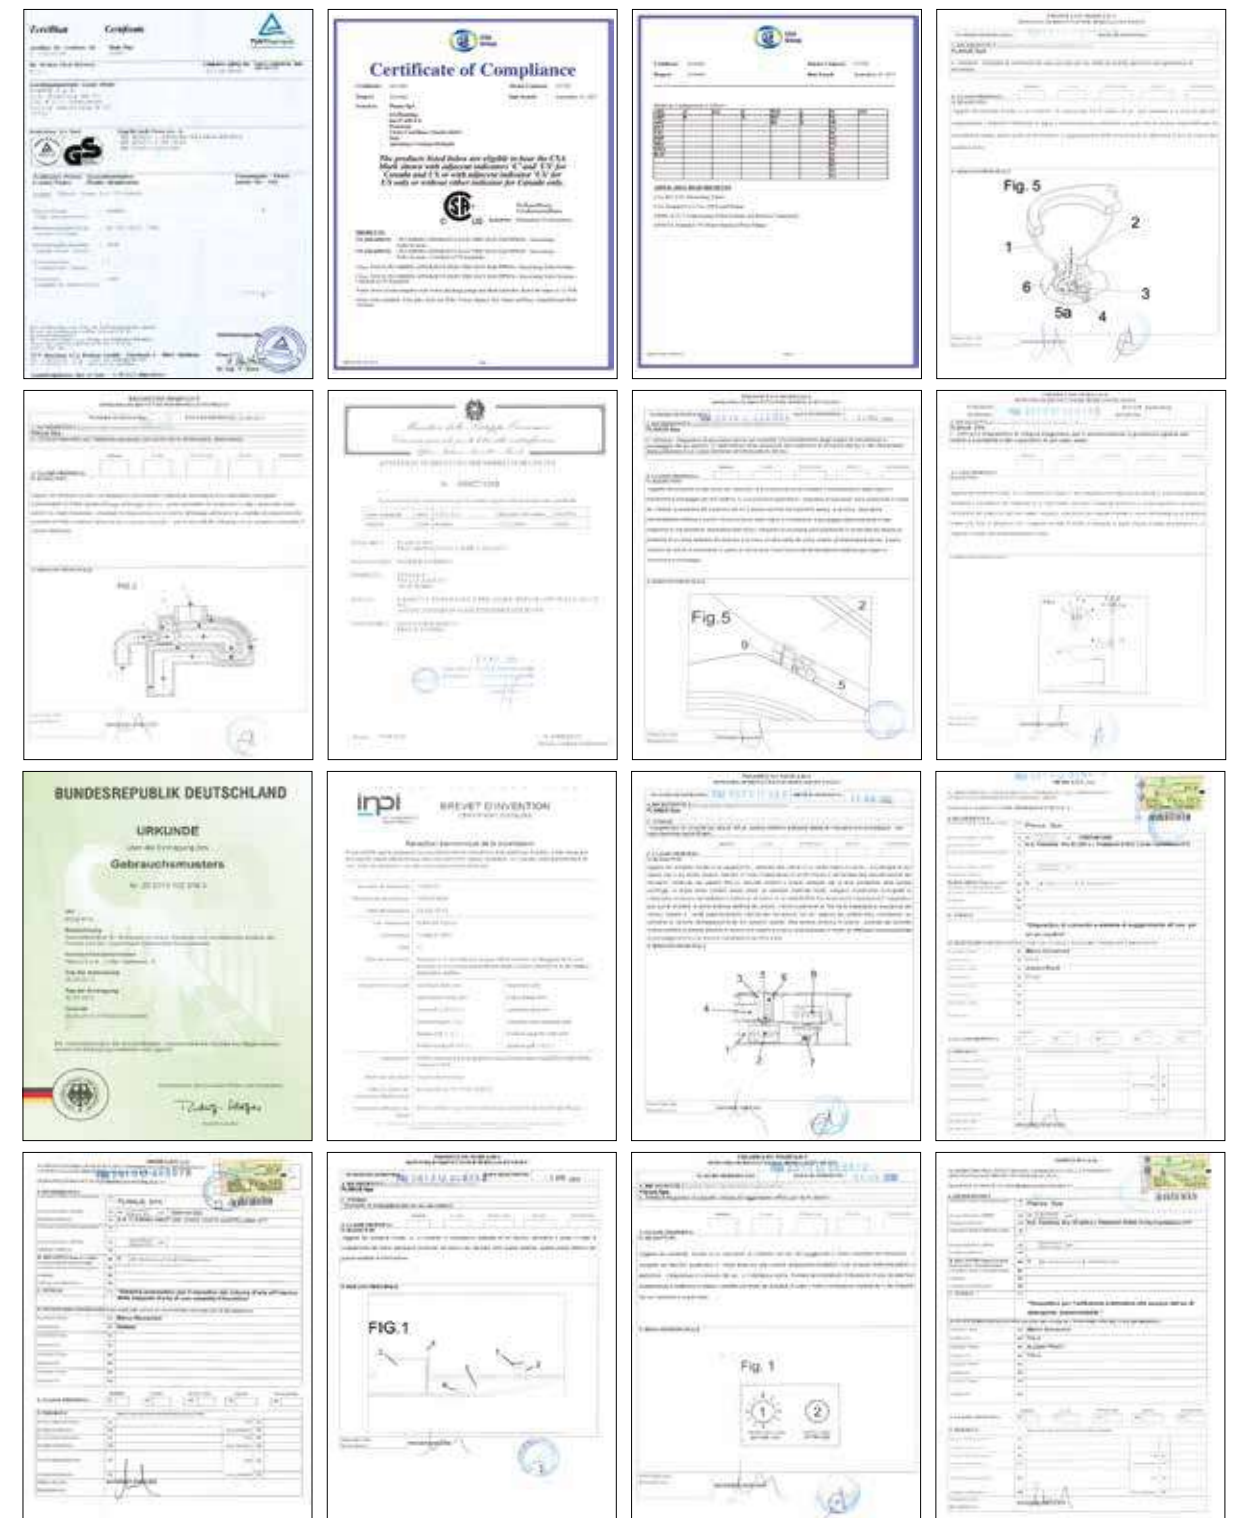



PLANUS SpA

Head Office: Via S. Giovanni Valdarno, 8
00138 Roma - Italy

Factory: Via Gargarasi 10, Z.I. Prataroni 01033
Civita Castellana (VT) - Italy

Phone: +39 0761 542052 | Fax: +39 0761 540723
Mail: info@planus.eu

www.planus.eu

Компанія залишає за собою право вносити зміни в продукти та аксесуари в будь-який час без попередження



- Єдиний продукт IP68 на ринку
- Максимальний рівень безпеки



Grafica e Foto / Graphic & Photo
Studio21 - www.studioventuno.eu

Render
Telligraf - www.telligraf.it

Stampa / Print
Telligraf - www.telligraf.it