

НОВА ПРОДУКЦІЯ PLANUS

ВІДВЕДЕННЯ
КОНДЕНСАТУ
КОТЛІВ ТА
КОНДИЦІОНЕРІВ

drop

MADE IN ITALY
PATENTED

PLANUS



PLANUS

ДОСВІД ТА ГАРАНТІЯ

Planus SpA є італійською виробничою компанією, яка має багаторічний досвід роботи в області подрібнювачів та інших автоматичних насосних пристроїв. У минулому ми працювали під різними брендами. Заснована в 2009 році компанія Planus SpA пропонує ряд технологічно передових продуктів.

www.planus.eu


Проблеми з конденсатом в котлі чи кондиціонері?

Незалежно від того, чи йдеться про конденсаційний котел чи кондиціонер, утилізація конденсату більше не є проблемою.

Вирішуючи встановити конденсаційний котел останнього покоління або кондиціонер, ми занадто часто недооцінюємо потребу в управлінні конденсатом, який утворюють ці прилади. Хоча в деяких випадках утилізація конденсату самотією, наприклад, через водостічні труби, є відносно простою. Устаткування потребує додаткового автоматичного насоса для управління конденсатом. Це особливо необхідно в підвальних системах, але іноді необхідно подолати горизонтальні секції, заборонити викид без попередньої обробки, яка регулює pH.

І як впоратися з конденсатом із встановленим в будівлі кондиціонером DROP?

*Drop è la nuova linea
di prodotti Planus*

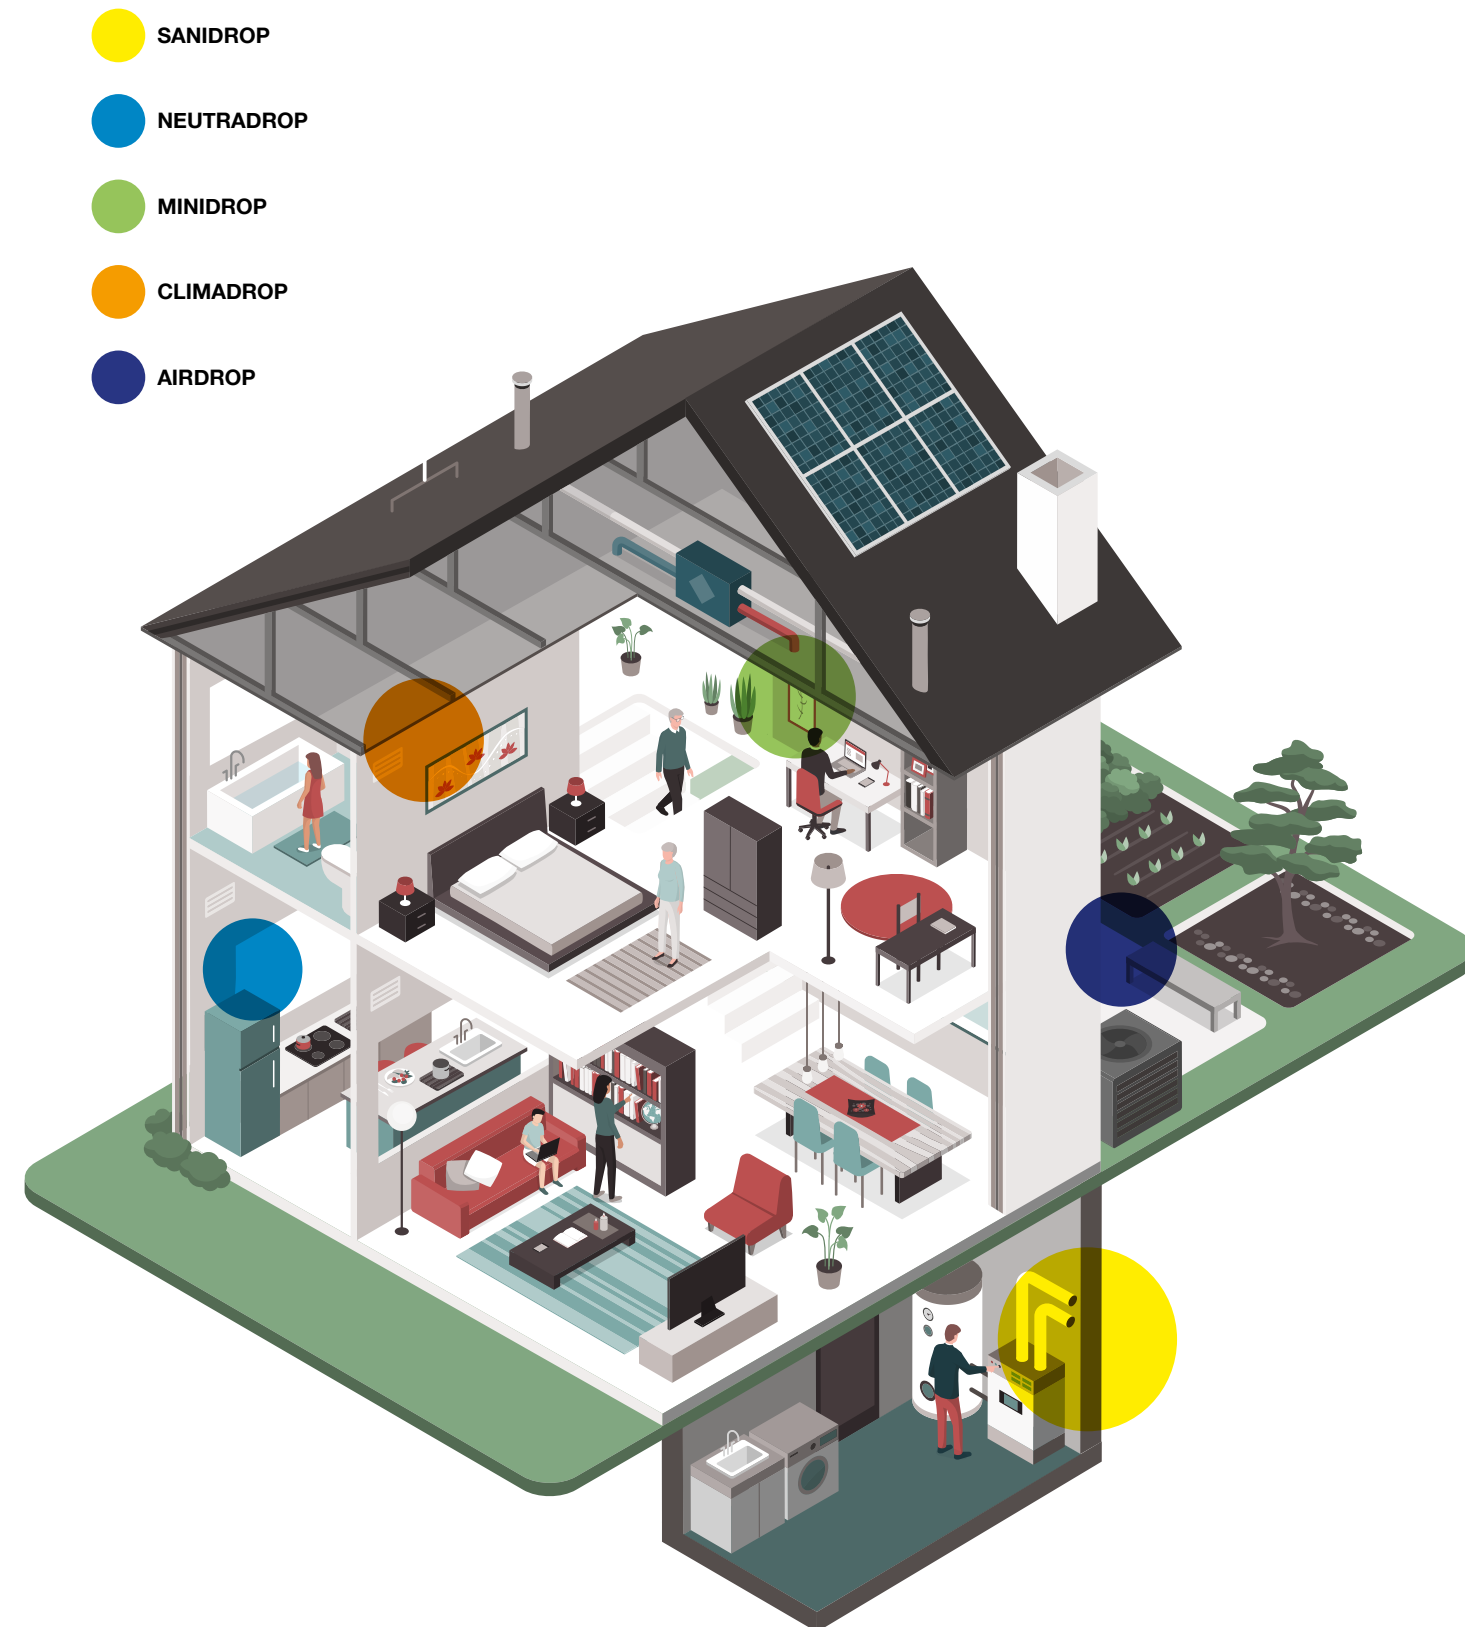



SANI drop

Автоматична установка для відведення конденсату

Конденсаційний котел виробляє літри конденсату щодня.
Важливо подумати про управління та утилізацію цієї води.

Залежно від установки може бути нелегко перекачувати конденсат у побутові стічні води за допомогою самопливу. SaniDROP – це автоматична цистерна, здатна перекачувати зібраний конденсат на кілька метрів, поки він не досягне побутової мережі. Великий резервуар дозволяє знизити частоту спрацьовування насоса, знижуючи акустичний вплив і гарантуючи ефективність SaniDROP протягом багатьох років. SaniDROP призначений для підключення аварійної сигналізації. Також є можливість контролювати сам котел.



Вивести конденсат у побутові стічні води просто

*È semplice convogliare
la condensa nelle acque
reflue domestiche*




PLANUS

NEUTRA drop

Конденсат, що виробляється котлом, є кислотним. Місцеві правила та вимоги до навколишнього середовища вимагають звернути увагу на цей аспект.

Крім того, викид кислої води може пошкодити металеві труби, наприклад водостічні труби, які працюють як фільтри, всередині яких є нейтралізуючий заряд, який з часом зношується і потребує періодичної заміни. Зазвичай заміна заправок збігається з періодичним технічним обслуговуванням котла.

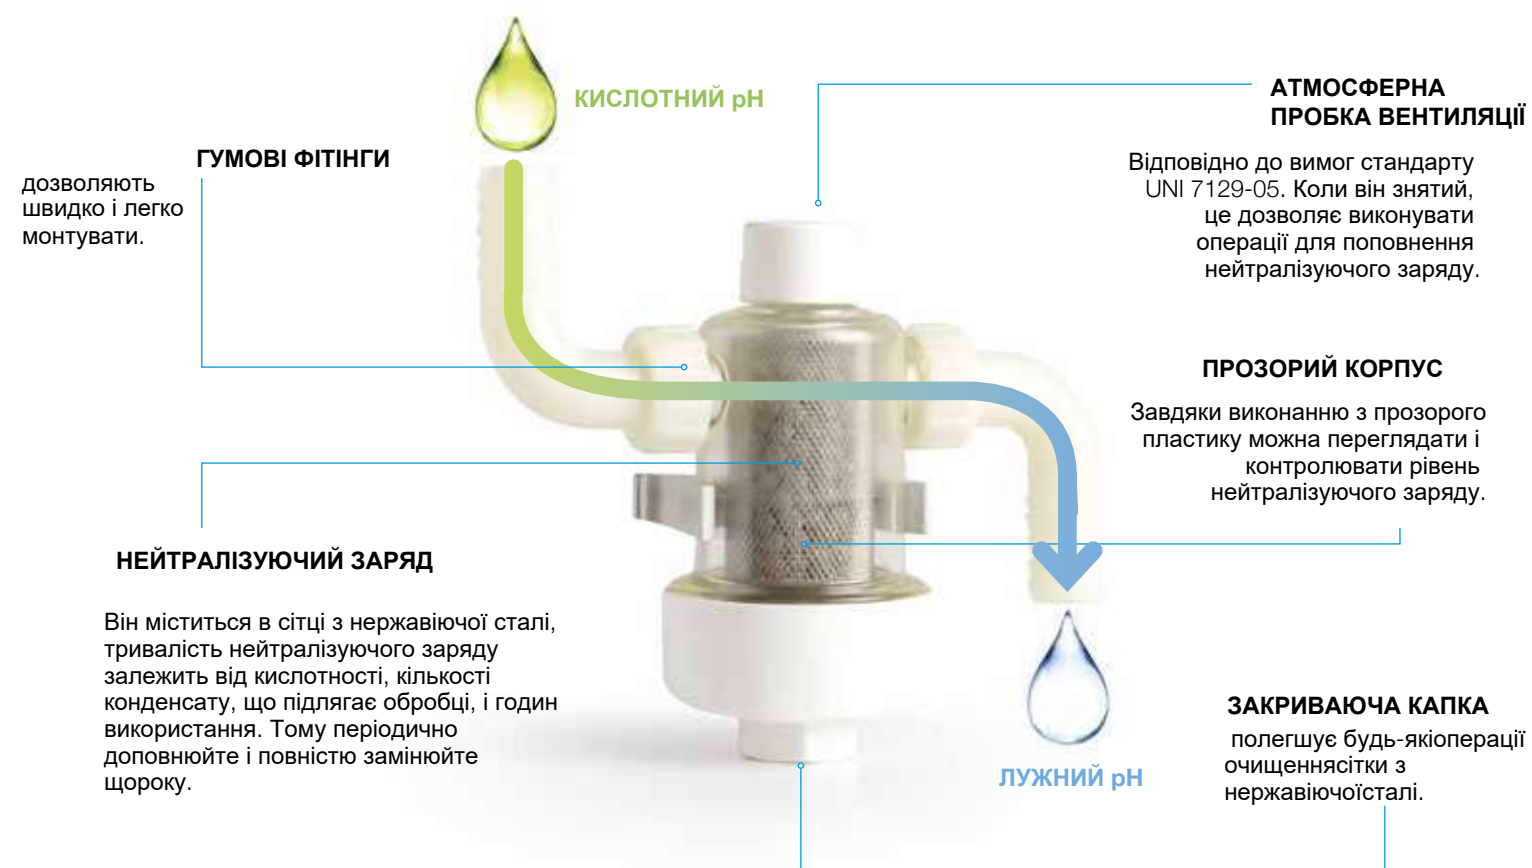

Planus постачає наповнювачі Neutra Drop у практичних однодозових упаковках



Пом'якшена вода

дозволяє дбайливо ставитися до навколишнього середовища

*L'acqua addolcita
consente di
rispettare l'ambiente*



PLANUS

*Installazione nascosta
nella canalina standard*



MINI drop

Невеликий розмір, велика продуктивність

MiniDROp — це компактне рішення для утилізації конденсату з кондиціонерів, яке має надкомпактні розміри, щоб забезпечити непомітну установку, розташувати два окремих блоки збору конденсату та насосні пристрої в повітроводах або на підвісній стелі

Потужний і тихий насос забезпечує автоматичне видалення конденсату на глибину до 10 метрів, що дозволяє транспортувати конденсат до внутрішньої дренажної мережі.

MiniDROp призначений для підключення аварійної сигналізації.



**Автоматична
утилізація
10 метрового
напору**

PLANUS

CLIMA drop

ClimaDROP — це індивідуальне рішення для кондиціонерів. Естетична кришка дозволяє встановити її навіть за відсутності повітровода.

Потужний і тихий насос дозволяє автоматично відводити конденсат до 10 метрів напору, дозволяючи транспортувати конденсат до внутрішньої дренажної мережі.
ClimaDROP призначений для підключення аварійної сигналізації.



Простий і непомітний монтаж





- ✓ Більше жодних каністр чи тазиків на терасі
- ✓ Ніяких складнощів з трубами по стінах до водостічної труби

AIR drop

AirDROP миттєво позбавляється від конденсату. Насос високої продуктивності, яким оснащено AirDROP, здатний розпилювати конденсат, що збирається через насадки, що входять до комплекту. Таким чином можна утилізувати конденсат з кондиціонера без необхідності накопичення або підключення до каналізаційної мережі.




AirDrop – просте та функціональне рішення

PLANUS

SANI drop

АВТОМАТИЧНИЙ БОКС ДЛЯ УТИЛІЗАЦІЇ КОТЛОВОГО КОНДЕНСАТУ
26x13,6x h 17 CM

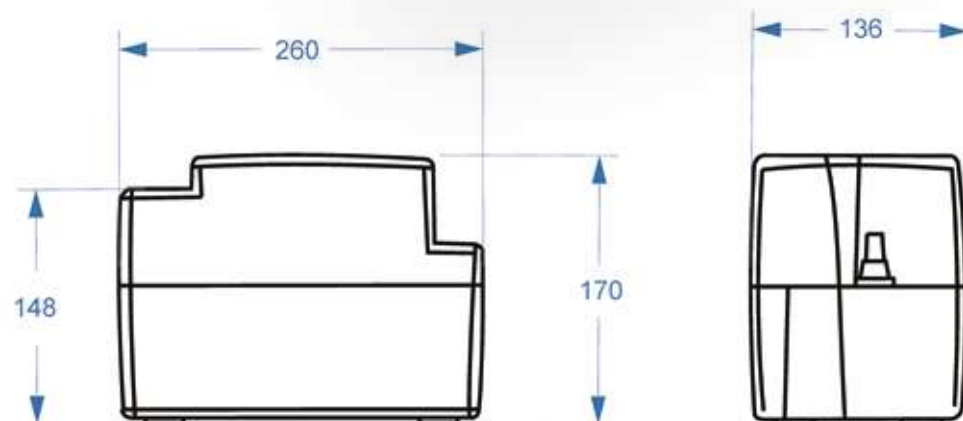

ТЕХНІЧНІ ДАНІ


Потужність	60 В
Мережа живлення	220-240В 50Гц
Максимальний підйом	3,5 м
Продуктивність	380 л/год (0,38 м3/год)
Ph мінімальний	2,5
Клас захисту	IP20
Рівень шуму	< 45 дБА



NEUTRA drop

ФІЛЬТР НЕЙТРАЛІЗАЦІЇ КИСЛОТНОГО КОНДЕНСАТУ
ДЛЯ КОНДЕНСАЦІЙНИХ КОТЛІВ

Ø 7x16/17,6x h 13,6 CM

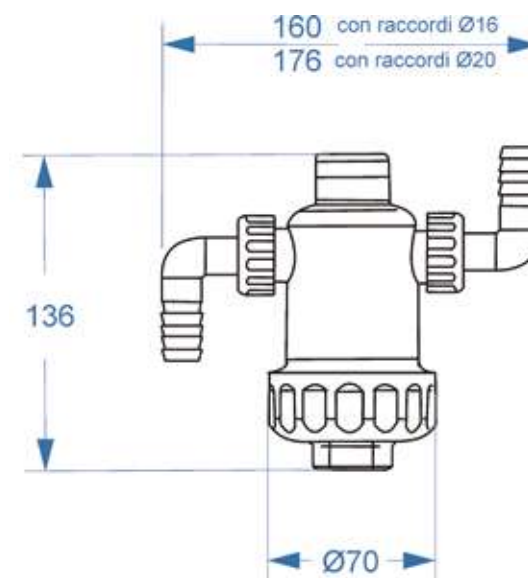

ТЕХНІЧНІ ДАНІ

Максимальна потужність котла	35 KW
Нейтралізуючий заряд	Карбонат кальцію CaCO3
Нейтралізуюча сітка	304 нержавіюча сталь
Нейтралізуюча кількість заряду	180 g

RICARICA NEUTRALIZZANTE
IN BUSTINA



MINI drop

НАСОС З РЕЗЕРВУАРОМ
ДЛЯ УТИЛІЗАЦІЇ КОНДЕНСАТУ ВІД КОНДИЦІОНЕРІВ

Unità 1: 12,5x4,6x h 5 CM


Unità 2: 8,5x4x h 4,5 CM



Unità 1




Unità 2

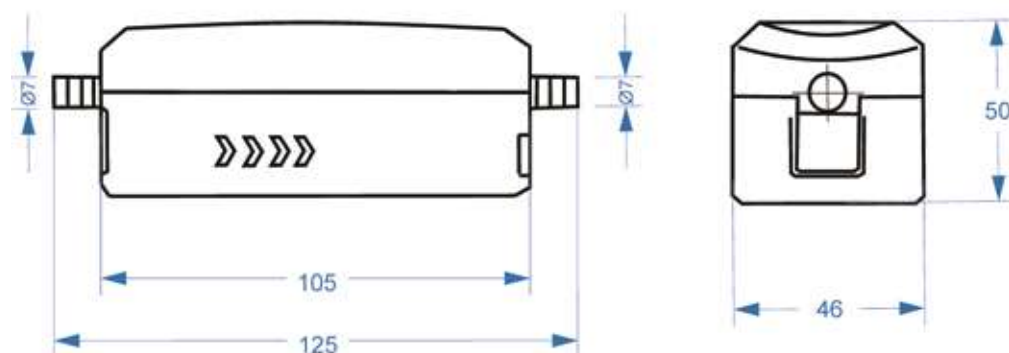

ТЕХНІЧНІ ДАНІ


Потужність	11 Вт
Мережа живлення	220-240 В 50 Гц
Максимальний підйом	10 м
Продуктивність	24 л/год (0,024 м3/год)
Ph мінімальний	2,5
Клас захисту	IP20
Рівень шуму	19 дБА

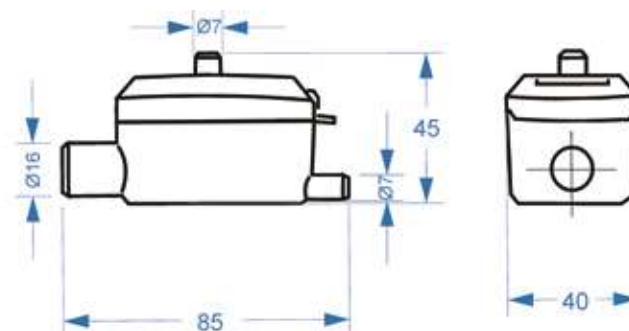

CLIMA drop

НАСОС З РЕЗЕРВУАРОМ
ДЛЯ УТИЛІЗАЦІЇ
КОНДЕНСАТУ ВІД КОНДИЦІОНЕРІВ
З ЕСТЕТИЧНИМ ПОКРИТТЯМ

34,6x6,3x h 6,9 CM

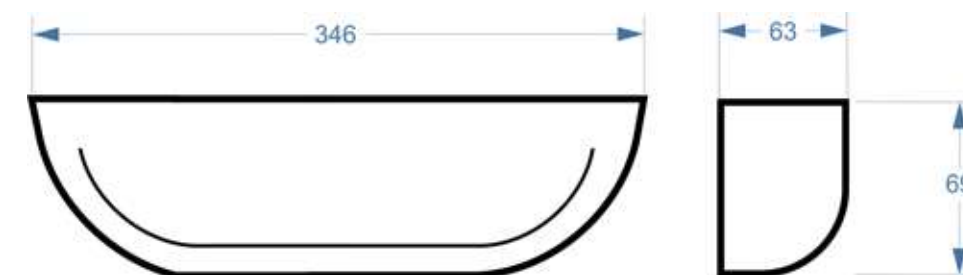

ТЕХНІЧНІ ДАНІ


Потужність	11 Вт
Мережа живлення	220-240 В 50 Гц
Максимальний підйом	10 м
Продуктивність	24 л/год (0,024 м3/год)
Ph мінімальний	2,5
Клас захисту	IP20
Рівень шуму	19 дБА





НАСОС З РОЗПИЛЮВАЧЕМ ДЛЯ УТИЛІЗАЦІЇ КОНДЕНСАТУ ВІД КОНДИЦІОНЕРІВ

16x8,5x h 14 CM

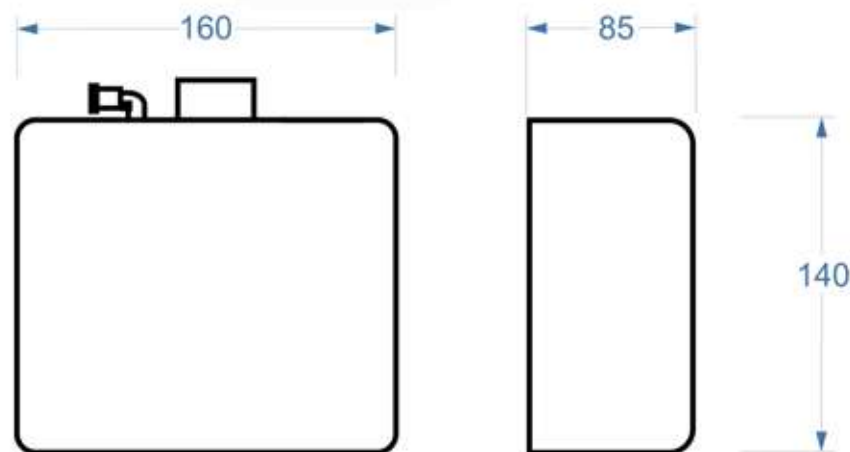

ТЕХНІЧНІ ДАНІ

Потужність	50 Вт
Мережа живлення	220-240 В 50 Гц
Макисмальний підйом	5 м
Продуктивність	15 л/год (0,015 м3/год)
Ph мінімальний	7
Клас захисту	IP53
Рівень шуму	35 дБА