



MCO

MCO 80-100-150-200-300 / 4-5-6 M-T

Багатоступінчаті Потужність двигуна n° робочі колеса M=Монофазні T= Трифазні

ЗАСТОСУВАННЯ

Горизонтальні багатоступінчаті електричні насоси для цивільного та промислового використання, в системах зрошення, для напірних насосних груп і мийних станцій.

УМОВИ ЕКСПЛУАТАЦІЇ

- Рідина, що перекачується: чисті рідини, без твердих або абразивних речовин, не в'язкі, хімічно нейтральні, негорючі.
- Температура рідини: до 45 °C
- Температура навколишнього середовища: до 40 °C
- Максимальна глибина всмоктування: 7 м
- Максимальний робочий тиск: 8 бар
- Безперервне чергування

Двигун


- Закритий двигун із зовнішнім охолодженням
- Ступінь захисту: IP44
- Клас ізоляції: F
- Напруга:
однофазний 230 В 50 Гц з термозащитою
трифазний 230/400 В 50 Гц
- За бажанням: різні напруги та/або частоти

КОМПОНЕНТИ	МАТЕРІАЛИ
Всмоктувальний корпус Корпус насоса	Чавун G20
Зовнішній корпус робочих колес	AISI 304
Крильчатка	Noryl - Норіл
Комплект дифузорів	Noryl - Норіл
Ведучий вал	AISI 416
Механічне ущільнення	Кераміка/графіт
O'ring	NBR

ОСОБЛИВОСТІ ЕКСПЛУАТАЦІЇ А 2850 GIRI/MIN.



ТЕХНІЧНІ ДАНІ АТ 2850 R.P.M.

ТИП		ПОТУЖ НІСТЬ		СТРУМ				ДІАПАЗОН м3/год - ОБ'ЄМ м3/год															
МОНОФАЗНИЙ	ТРИФАЗНИЙ			МОНОФАЗ НИЙ		ТРИФАЗ НИЙ		0	0,6	1,2	1,8	2,4	3	3,6	4,2	4,8	5,4	6	7,2	8,4	9,6		
								ДІАПАЗОН л/хв. - ОБ'ЄМ л/хв.															
								0	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	120	140	160		
V 230-240 50 Hz	V 230/400 50 Hz	HP	kW	V 230 240	µF	V 230	V 400	ЗАГАЛЬНИЙ МАНОМЕТРИЧНИЙ НАПІР МЕТРИ															
МСО 80/4 М	МСО 80/4 Т	0,8	0,6	5	16	2,6	1,5	48	46	44,5	42	39	35	31	26	21	16						
МСО 100/5 М	МСО 100/5 Т	1	0,75	6,2	20	3,2	1,8	61	59	57	54	50	44	39	32	27	20						
МСО 150/4 М	МСО 150/4 Т	1,5	1,1	9,5	31,5	4,8	3	49	48	47	46	44	43	41,5	40	38,5	36	34	28,5	22	14		
МСО 200/5 М	МСО 200/5 Т	2	1,5	11	40	6,4	3,8	63	62	60	58	56,5	55	53	51	49	46	43	37	29	18		
МСО 300/6 М	МСО 300/6 Т	3	2,2	13,5	60	9,2	5,2	74	72	70	68,5	66	64	62,5	60	58	55	52	43	34	22		

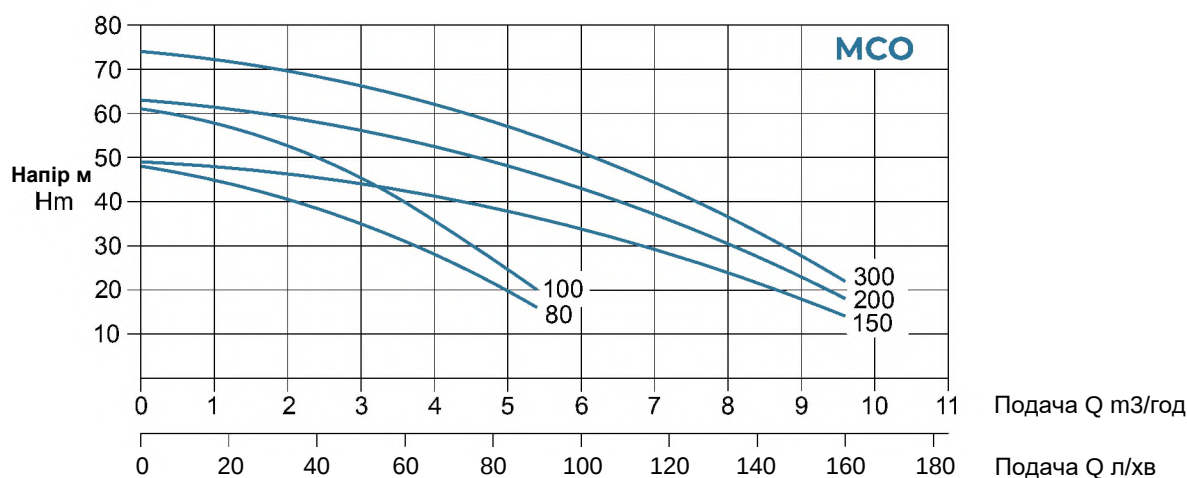

РОЗМІРИ mm

УПАКОВКА

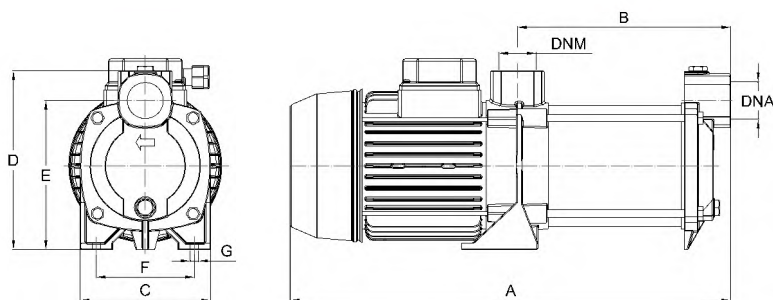

ТИП	A	B	C	D	E	F	G	DNA	DNM	РОЗМІРИ мм			ВАГА кг	
										L	H	P	Насос	Упаковка
МСО 80/4 М - Т	386	171	135	165	115	100	9	1"	1"	450	235	200	12,7	0,6
МСО 100/5 М - Т	410	195	135	165	115	100	9	1"	1"	450	235	200	13,6	0,6
МСО 150/4 М - Т	474	228	140	192	160	105	9	1" 1/4	1" 1/4	520	260	235	19,2	1,0
МСО 200/5 М - Т	488	242	140	192	160	105	9	1" 1/4	1" 1/4	520	260	235	20,3	1,0
МСО 300/6 М - Т	582	270	140	192	160	105	9	1" 1/4	1" 1/4	520	280	240	25,8	1,0