


ЦЕНТРОБЕЖНЫЙ НАСОС JET 200

Конструктивные особенности.

Насосная часть изготовлена из чугуна. Рабочее колесо - из латуни. Диффузор - из чугуна, эжектор - латунный, вал ротора - из нержавеющей стали. Механическое уплотнение - из керамографита, металлическая клеммная коробка. Корпус электродвигателя охлаждается вентилятором. Опоры вала ротора - шарикоподшипники, свободно доступные для обслуживания. Степень защиты двигателя - IP44. Класс изоляции - F. Напряжение сети: 230V - 50Hz. Термозащитное реле встроено в двигатель.



Повышенная устойчивость к работе без воды
(в конструкции насоса - только металлические части)



Материал диффузора: чугун




Материал эжектора: латунь



Вал/шпонка: нержавеющая сталь

Основные технические характеристики

№	ПАРАМЕТР	ЗНАЧЕНИЕ
1	максимальная глубина подъема воды	9 м
2	максимальная температура воды	40° C
3	параметры сети	220 В/50 Гц

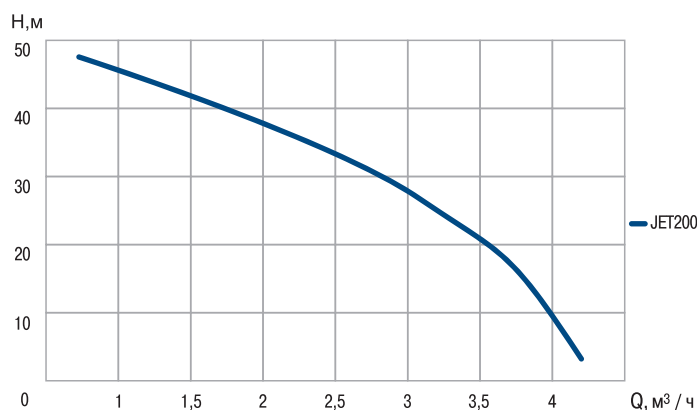

Гидравлические характеристики

Тип	Мощность Р , кВт	Диаметр подключения	Q, м³ / ч								
			0	1	1,5	2	2,5	3	3,5	4	
			л / мин	0	17	25	33	42	50	60	68
JET200	1.5	1 "	Н , м	47	44	40	38	33	28	17	3

ЦЕНТРОБЕЖНЫЙ НАСОС JET 200

Тип	DN ₁	DN ₂	мм												
	ISO 228		a1	a2	f	h1	h2	h3	m1	m2	m3	n1	n2	b	w
JET200	G 1	G 1	140	10	445	190	40	110	54	40	14	180	150	30	65

