

# TEPLO Ceramic

Для комфортного життя

WWW.TEPLOCERAMIC.PRO  
WWW.TEPLOCERAMIC.UA



## ОБІГРІВАЧ ПАНЕЛЬНИЙ КЕРАМОВИЙ ПОБУТОВИЙ

Модель		
TC	395	IP34
TCM	400/450/500/600/800	IP34
TC RA / (P)	500/550/650/750/1000	IP33
TCM	500/550/650/750/1000	IP20
TCM-RA / (P)	500/550/650/750/1000	IP20



ПАСПОРТ  
ІНСТРУКЦІЯ  
З ЕКСПЛУАТАЦІЇ  
ГАРАНТИЙНИЙ ТАЛОН



## РУШНИКОСУШКИ КЕРАМОВІ

Модель		
TCMT	400/450/550/600/800	IP34
TCMT-RA / (P)	400/450/550/600/800	IP33



## Комплектація

Упаковка, шт.	.....	1
Обігрівач, шт.	.....	1
Кабель з вилкою, шт.	.....	1
Металеві кріплення, комплект	.....	1
Схема монтажу, шт.	.....	1
Інструкція з експлуатації (паспорт-гарантія), шт.	.....	1

## Інформація з техніки безпеки



**УВАГА!** Особливу увагу зверніть на пункти, відмічені цим попереджувальним знаком!

Заряді власної безпеки перед початком експлуатації обігрівача уважно ознайомтеся з інструкцією і завжди зберігайте її в доступному місці. Використовуйте обігрівач тільки за призначенням, згідно з цією інструкцією по використанню. Будь-яке інше використання забороняється і може привести до пожежі, ураження електричним струмом або нещасного випадку.



**Забороняється накривати обігрівач будь-якими предметами з метою запобігання перегріву.  
Забороняється сушити речі.**

Використовуйте обігрівач виключно при напрузі в електромережі, яку зазначено в технічних даних. Під час експлуатації обігрівач нагрівається. Для запобігання опіків не торкайтесь до гарячої поверхні.

Не занурюйте обігрівач у рідину, це може привести до ураження електричним струмом. Не діставайте прилад в разі падіння в рідину, негайно витягніть вилку з розетки.


Не використовуйте обігрівач в безпосередній близькості від ванни, душа, плавального басейну та інших ємностей з рідиною.

Не використовуйте обігрівач з пошкодженим шнуром, вилкою або при наявності інших пошкоджень. У разі несправності зверніться до сервісного центру.

## Експлуатація приладу

Цей прилад не призначений для користування особами (зокрема малолітніми дітьми) зі зменшеними фізичними або розумовими психічними можливостями чи браком досвіду та знань, за винятком випадків безпосередньої присутності уповноваженого наглядового персоналу, або коли особа, яка є відповідальною за їхню безпеку, надано необхідні інструкції щодо користування приладом. Малолітні діти повинні бути під наглядом уповноваженого персоналу, щоб унеможливити їхню гру з приладом.

Діти до 3 років не повинні допускатися до обігрівача, якщо вони не знаходяться під постійним наглядом дорослих. Діти від 3 до 8 років мають можливість вимикати / вимикати обігрівач, в разі

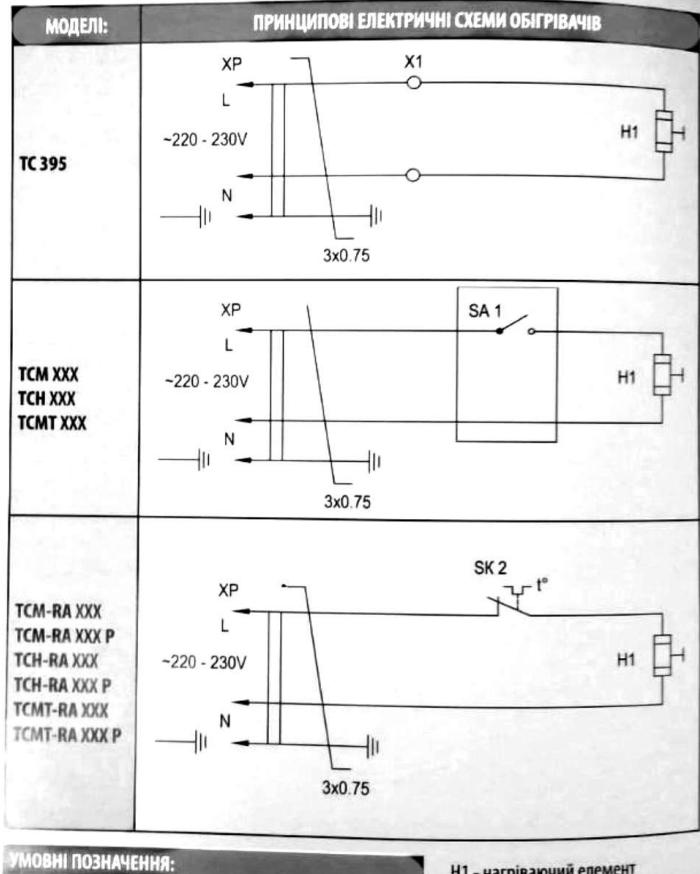

## УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ:

XP - штекер з проводом та заземлючим контактом

X1 - клемник

H1 - нагріваючий елемент

SA1 - вимикач

SK 2 - терморегулятор

якщо він був правильно встановлений і діти перебувають під наглядом або були проінструктовані з безпеки використання обігрівача і розуміють можливі небезпеки. Такі діти не повинні користуватися штепельною вилкою, пристроями регулювання обігрівача і не повинні чистити обігрівач або здійснювати обслуговування.



**НЕБЕЗПЕКА:** забороняється використання в разі пошкодження лицьової поверхні. Моделі, не оснащені автоматичним пристроєм контролю кімнатної температури, забороняється використовувати у маленьких кімнатах, якщо вони зайняті людьми, не здатними самостійно залишити приміщення або якщо постійний догляд за ними не можливий.



**УВАГА!** Деякі частини обігрівача можуть мати високу температуру і викликати опіки. Особливу увагу треба приділяти при присутності дітей і вразливих людей.

Прилад може використовуватися дітьми від 8 років і старшого віку, а також особами з обмеженими фізичними, сенсорними або розумовими здібностями або при відсутності у них досвіду або знань, якщо вони перебувають під контролем особи, відповідальної за їхню безпеку або були проінструктовані щодо безпечної використання приладу і розуміють можливі небезпеки. Діти не повинні грati з приладом. Чистка й обслуговування приладу не повинні проводитися дітьми без нагляду.

## Установка обігрівача



**УВАГА!** Забороняється встановлювати обігрівач безпосередньо під розетками.

**УВАГА!** Забороняється встановлювати обігрівач на стелю!

Не підключайте обігрівач до електромережі до завершення установки. Обігрівач повинен бути встановлений на вертикальній поверхні на висоті не менш ніж 0,2 метра від рівня підлоги. Зверху від обігрівача необхідно забезпечити 0,2 м вільного простору для вільного виходу теплого повітря.

Не допускається розміщувати меблі, побутову радіо-, теле- і комп'ютерну техніку біля, ніж 500 мм від обігрівача, щоб не створювати перешкод для вільної циркуляції повітря.

Електричний силовий роз'єм і підводка повинні бути змонтовані на висоті, що забезпечує недоступність для дітей.

Просвердліть отвори в стіні діаметром по 8 мм відповідно до монтажної схеми для певної моделі. Вставте в отвори спеціальні пластикові дюбелі, які поставляються в комплекті. Встановивши дюбелі, прикрутіть шурупами металеві кріплення або вкрутіть г-подібні шурупи. Встановіть обігрівач, пази в якому повинні співпасти з кріпленням. Моделі, які мають прямокутну форму, можна встановлювати як горизонтально, так і вертикально,

згідно з монтажною схемою.

### Схема підключення




Пам'ятайте! У разі тривалого невикористання приладу слід відключити його і витягнути вилку з розетки.

Підключити обігрівач можна за допомогою живильного проводу з вилкою в розетку.

При використанні обігрівачів як автономного опалення приміщення виробник рекомендє використовувати підключення за допомогою зовнішнього терморегулятора, який забезпечує автоматичне підтримання необхідної температури й істотну економію споживання електроенергії. Терморегулятор повинен бути підібраний, виходячи з кількості певних моделей обігрівачів і конкретних технічних даних, тому для правильного вибору терморегулятора зверніться до спеціалізованої компанії.

### Принципова електрична схема підключення обігрівачів за допомогою зовнішнього терморегулятора

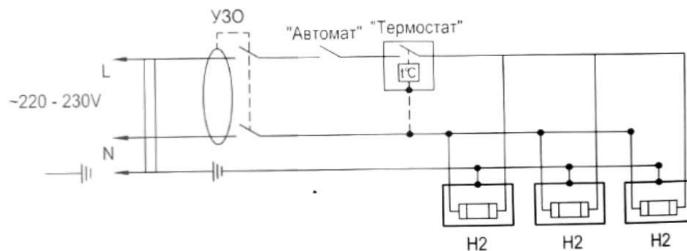

### УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ:

H2 - обігрівач

«Термостат» - зовнішній терморегулятор

«Автомат» - диференційний автоматичний вимикач з ном. відключаючим диференціальним струмом 30 мА.

\* технічні параметри вказаних пристройів необхідно підбирати, виходячи із загальної потужності всіх обігрівачів, що входять до даного електричного ланцюга.

### Чистка і догляд



УВАГА! Вимикайте обігрівач з розетки перед чищенням. Чистка обігрівача за допомогою пароструйних або пневматичних очищувачів з міркувань безпеки не дозволяється.

Вимикайте прилад і дайте йому охолонути перед кожною чисткою. Використовуйте для чищення побутові миючі засоби без абразивних матеріалів, призначених для поверхонь зі склокераміки або нержавіючої сталі. Чистити прилад слід вологою тканиною з невеликою кількістю миючого засобу. На завершення насухо витріть прилад чистою ганчіркою.

### Утилізація

У разі закінчення терміну служби обігрівач вимагає утилізації відповідно до норм, правил і засобів, діючих на території місцезнаходження. Забороняється викидати обігрівач спільно з іншими побутовими відходами.

### Гарантійні зобов'язання

Виробник надає гарантію: 5 років на нагрівальний елемент і два роки на вбудований терморегулятор. При відсутності штампа і дати продажу гарантійний термін обігрівача обчислюється з дати виробництва. В період гарантійного терміну зберігайте: упаковку, паспорт, гарантійний талон, розрахунковий документ, що підтверджує придбання продукції.

Виробник гарантує відповідність обігрівачів вимогам ТУ 27.5-37161008-001:2018 при дотриманні споживачем умов транспортування, зберігання, монтажу й експлуатації.

Уважно перевірте зовнішній вигляд приладу і його комплектацію. У разі наявності механічних пошкоджень обігрівача, які могли статися через падіння/удари або відсутність серійного номера обігрівача, виробник має право відмовити Покупцеві в гарантійному обслуговуванні.

Термін експлуатації складає 30 років. Термін зберігання необмежений за умови зберігання в сухому провітрюваному приміщенні при відносній вологості не більше 60% і штабелюванні не більше 20 одиниць висоту.

При порушенні правил зберігання, монтажу, експлуатації та даної інструкції претензій покупця не приймаються.

Гарантійне обслуговування придбаного обігрівача здійснюється через Продавця або спеціалізованими сервісними центрами в разі їх наявності на певній території.

З питань гарантії звертатися за телефонами на сайті:

[www.teploceramic.pro](http://www.teploceramic.pro);

[www.teploceramic.ua](http://www.teploceramic.ua).

Або за телефоном сервісної служби: +38-050-390-51-11

